

Teckentrup Spezialtüren

FÜR IHR SICHERES ZUHAUSE
MODERN, ATTRAKTIV UND LANGLEBIG

- Kellersicherheitstüren
- Mehrzwecktüren
- Feuerschutztüren
- Multifunktionsstüren
- Innentüren



WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR



Qualitätstüren aus Stahl

● FÜR INNEN UND AUSSEN

Sicherheitstüren „Teckentrup“

Einbruchhemmende Stahltüren
der Widerstandsklasse 2
mit Mehrfach-Verriegelung.

**Speziell für den rückseitigen
Kellereingang oder als
Nebentür**



Seite 4

Mehrzwecktüren

Wärme-, schall- und einbruchhemmende
Stahltüren, auch mit Verglasung.

**Für Kellerräume, Neben-
gebäude und Garagen**



Seite 6

Feuer- und Rauchschutztüren

Feuerhemmende Stahltüren
für vorbeugenden Brand- und
Rauchschutz.

**Für Heizungskeller und
Öltankraum**



Seite 8



● FÜR NEUBAU UND RENOVIERUNG

Multifunktions Türen

Feuerhemmende Stahltüren mit zusätzlichen Schutzfunktionen: rauchdicht, einbruchhemmend und schalldämmend.

Für den Garagen-/Hausübergang



Seite 9

Innentüren

Strapazierfähige Stahltüren in wohnlicher Anmutung, in vielen Farben, Dekoren und großer Ausstattungsauswahl.

Für alle Nutz- und Arbeitsräume



Seite 10

Teckentrup Sicherheit vom Keller bis zum Dach

Vertrauen Sie im Rahmen Ihrer Hausplanung bei Sicherheits- und Mehrzwecktüren auf die bewährte Qualität von Teckentrup.

Vom Keller bis zum Dach sind unterschiedliche Bereiche, wie Kellereingang, Waschraum, Hobbyraum, Jugendzimmer etc., durch Spezialtüren aus Stahl zu schützen: vor Einbruch, Lärm, Wärmeverlusten, Feuer, Rauch und Feuchtigkeit. Auch im normalen Wohnbereich sind die Türen extrem widerstandsfähig und halten hohe Belastungen, z.B. durch spielende Kinder, bestens aus. Die Teckentrup Qualitätstüren bieten Ihnen mit ihren vielfältigen Schutzfunktionen größte Sicherheit und lange Lebensdauer.



Planen Sie auch Ihr Garagentor mit Teckentrup! s. Seite 14



Sicherheitstür „Teckentrup“ WK2

- IHR SICHERER SCHUTZ RUND UMS HAUS
- FÜR KELLEREINGANG, GARAGENZUGANG, NEBENGEBÄUDE



Gibt Einbrechern keine Chance

- Widerstandsklasse 2
- Mit Mehrfach-Verriegelung
- Aufhebelschutz
- Aufbohr- und Ausziehschutz
- Mit unterem Anschlag oder Doppelschleifdichtung
- Auch mit Kälte- und Lärmschutz
- Attraktive Drücker- und Wechselgarnituren
- Optional mit Verglasung
- Einfacher, sauberer Einbau
- Links/rechts verwendbar, passt auf jeder Seite

Mehrfach verriegelt

- GESICHERT GEGEN AUFHEBELN
- GEPRÜFT NACH DIN V ENV 1627

Gehen Sie auf Nummer sicher

Erwiesenermaßen bevorzugen Diebe und Einbrecher den Weg durch den rückseitigen Kellereingang. Oft wird dieser Zugang des Hauses nur mangelhaft geschützt und Eindringlinge haben leichtes Spiel.

Die robuste Keller-Sicherheitstür „Teckentrup“ aus Stahl bietet sicheren Schutz. Die wirkungsvollen Abwehrmechanismen der Tür leisten stärksten Widerstand und zwingen den Einbrecher schnell zur Aufgabe.

Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf stehen Türen in den Widerstandsklassen WK 3 und WK 4 zur Verfügung.


Zugelassener Größenbereich:
Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2125 mm

Oberfläche:
Türblatt komplett verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:
Eckzarge verzinkt, 2,0 mm dick mit 4-seitiger Dichtung, 4 Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Verglasung, Türspion, Sicherheitskette etc.

Auf Wunsch mit Verglasung:
Sicherheitsglas „Contracrim“ (10 mm dick) einbruchhemmend, extra schmal, lichte Durchsicht 230 x 1360 mm.



Ihr Multifunktionsschutz

- Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK2
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39 dB
- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Wärmedämmwert $U_D = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$



3-faches Verriegelungssystem.
3 starke Stahlriegel greifen in die Zarge ein und verhindern zuverlässig das Trennen von Türrahmen und Türblatt.



Gesicherte Schlosstechnik.
Leichtmetall-Sicherheitsbeschlag, Aluminium eloxiert, auf Wunsch auch aus Edelstahl (Klasse ES 1 gemäß DIN 18257), Sicherheits-Profilzylinder mit Aufbohr- und Ausziehschutz sowie 3 Schlüssel und Sicherungsschein.



Massive Scharniere.
Stabile Stahlbänder (1 Konstruktionsband mit Kugellager und 1 Federband) mit Bandbolzen-Sicherung verankern das Türblatt oben und unten an der Bandseite.



Zusätzliche Sicherheit.
Ein stählerner Sicherungszapfen greift zusätzlich in die Zarge ein und verhindert das Aufhebeln der Tür.



Türblatt mit oberem Anschlag.
Das doppelwandige, 4-seitig gefälzte Türblatt ermöglicht die Abdeckung des oberen Türspaltes. Türblatt: 42 mm dick, beidseitig Stahlblech 0,9 mm.




Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1.
Die Standardausführung mit umlaufender Zarge ist schalldämmend Rw 39 dB, mit Zusatzausstattung Schleifdichtung Rw 37 dB.

Wärme gedämmte Mehrzwecktüren dw MZD-HT 8 „Teckentrup“

● ALS INNEN- UND AUSSENTÜR

Wärme gedämmte Stahltüren sparen Energie

Im Rahmen von Energiesparmaßnahmen tragen auch wärme gedämmte Türen zu messbaren Erfolgen bei. Die Luftschicht innerhalb doppelwandiger Türen bewirkt bereits eine gewisse Wärmeisolierung. Optimaler Schutz vor Wärmeverlust erfordert allerdings mehr. Doppelwandige Stahltüren von Teckentrup werden deshalb mit hochwertigem Isoliermaterial gefüllt und tragen zur Einhaltung der Wärmeschutzverordnung bei.

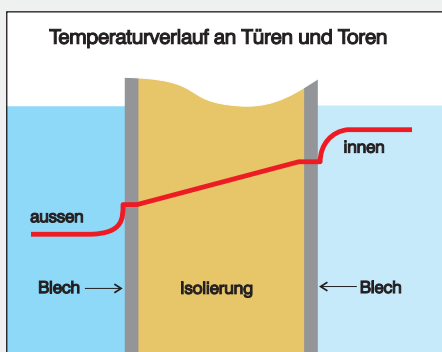

Größenbereich:
Breite: 750 – 1000 mm
Höhe: 1875 – 2125 mm

Hochstabiles Türblatt:
42 mm dick, 4-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm.

Oberfläche:
Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:
Eckzarge verzinkt, 2,0 mm dick mit 4-seitiger Dichtung, 4 Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Verglasung, Obentürschließer etc.

Beschläge:
Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht, FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff), Drücker festdrehbar gelagert mit Buntbart-Einsatz und 1 Bb-Schlüssel, 1 Sicherungszapfen.

Ihr Multifunktionsschutz

- Wärmedämmwert $U_D = 1,9 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis $R_w 39 \text{ dB}$
- Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK2*

*Zusatzausstattung




Strapazierfähige Allroundtür, die sich besonders rechnet

- Doppelwandig, wärmedämmend
- Türelemente einbaufertig
- Links/rechts verwendbar, passt auf jeder Seite
- Zarge mit vierseitiger Dichtung
- Mit Verglasung
- Attraktive Drücker- und Wechselgarnituren
- Vorge richtet für Profilzylinder




Umlaufende Dichtung.
Die 4-seitige Dichtung ist optimal schalldämmend und wärmedämmend.

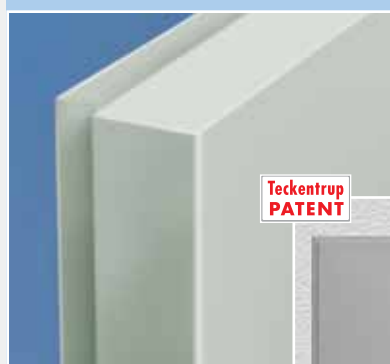

Türblatt mit oberem Anschlag.

Das doppelwandige, 4-seitig gefälzte Türblatt ermöglicht die komplette und harmonische Abdeckung der oberen Zarge. Der sonst übliche störende Spalt zwischen Türblatt und Zarge entfällt.



Wärmegegedämmte Mehrzwecktüren dw 42 „Teckentrup D“

- ROBUST UND WITTERUNGSBESTÄNDIG
- SICHERER SCHUTZ FÜR NEBENGEBÄUDE UND GERÄTESCHUPPEN

Extrem stabile und wetterfeste Stahltüren

- Doppelwandig, wärmedämmend
- Türelemente einbaufertig
- Zarge mit Dichtung
- Langlebige Oberfläche
- Auch mit Verglasung in Rechteck-/ Rund- oder Rautenform
- In großer Farbauswahl
- Attraktive Drücker- und Wechselgarnituren
- Vorgerichtet für Profilzylinder



In 2-flügeliger Ausführung: ideal auch für Landwirtschaft und Gewerbe.

Größenbereich:

Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2500 mm

Hochstabiles Türblatt:

42 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,5 mm.

Oberfläche:

Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:

Eckzarge verzinkt, 2,0 mm dick mit dreiseitiger Dichtung, 3 Mauer-Dübelanker je Seite.

Beschläge:

Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht, Rundgriff-Drückergarnitur, schwarz (Kunststoff). Drücker fest drehbar gelagert, 1 Sicherungszapfen, 2 zweiteilige KO-Bänder mit Kugellager.

Sonderausstattung:

Gegenzarge, Verglasung, Obentürschließer, Oberblende etc.

Ihr Multifunktionsschutz

- Wärmedämmwert $U_D = 2,1 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$
- Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK2 – WK3*

*Zusatzausstattung

Weitere Mehrzwecktüren auch in Edelstahl erhältlich.



Feuerschutztür T30-1 „Teckentrup HT 8-D“

- FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT
- VORBEUGENDER BRANDSCHUTZ FÜR HEIZUNGSKELLER UND ÖLTANKRAUM



Feuerhemmende Stahlklappe für den Öltankraum.


Umlaufende Dichtung.

Die 4-seitige Dichtung ist optimal schalldämmend, wärmedämmend und rauchdicht.



Türblatt mit oberem Anschlag.

Das doppelwandige, 4-seitig gefälzte Türblatt ermöglicht die komplette und harmonische Abdeckung der oberen Zarge. Der sonst übliche störende Spalt zwischen Türblatt und Zarge entfällt.



Die bewährte Brandschutz- tür und -klappe

- Einbaufertige Stahltür und Klappe
- Links/rechts verwendbar, passt auf jeder Seite
- Attraktive Drücker- und Wechselschließgarnituren
- Zugelassen für Einbau in Mauerwerk und Beton

Sicherheit für Haus und Familie

Brandrisiko entsteht dort, wo sich Funken entzünden können: im Heizungskeller. Mit den feuerhemmenden Teckentrup Stahl Türen beugen Sie diesen Risiken gezielt vor. Geprüft nach DIN 4102 halten sie im Brandfall 30 Minuten stand.

Größenbereich:

Breite: 625 – 1125 mm
Höhe: 1750 – 2125 mm

Zarge:

Eckzarge, 2,0 mm dick, verzinkt, mit 4-seitiger Dichtung, 3 Mauerdübelanker je Seite.

Hochstabiles Türblatt:

Doppelwandig, 42 mm dick, 4-seitig gefälzt, Blechdicke 0,9 mm, Brandschutzleisten im oberen und unteren Türblattbereich, mit feuerhemmender Mineralwollfüllung.

Sonderausstattung:

Gegenzarge, Obentürschließer etc.

Beschläge:

1 Federband, 1 Konstruktionsband mit Kugellager, Einsteckschloss mit Wechsel pz-gelocht, mit Buntbart-Einsatz und Bb-Schlüssel, FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, 1 Sicherungszapfen.

Oberfläche:

Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Ihr Multifunktionsschutz

- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 39 dB
- Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK2*
- Wärmedämmwert $U_D = 1,7 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$

*Zusatzausstattung

Multifunktionstür T30-1 „Teckentrup D“

- FEUERHEMMEND UND RAUCHDICHT
- SICHERER SCHUTZ AUCH VOR ABGASEN, LÄRM UND EINBRUCH



Speziell für den Garagen-/ Hausübergang

Bei direkten Übergängen von der Garage ins Haus ist besonderer Schutz gefragt. Hier schreibt das Gesetz eine entsprechende Brandschutztür vor. Aber auch Abgasen, Motorgeräuschen und Einbruchrisiken muß effizient vorgebeugt werden. Die feuerhemmende Stahl-tür T30-1 „Teckentrup D“ erfüllt durch ihre Multifunktionen alle Anforderungen und gibt der Familie ein sicheres Gefühl.



Feuerhemmende Stahl-tür

- 1- und 2-flügelig
- Doppelwandig, wärmedämmend
- Türelement einbaufertig
- Langlebige Oberfläche
- Attraktive Drücker- und Wechselgarnituren
- Auch mit Verglasung
- Zugelassen für Mauerwerk, Beton, Porenbeton, Leichtbauständerwände

Ihr Multifunktionschutz

- Feuerhemmend nach DIN 4102
- Rauchdicht nach DIN 18095*
- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 41 dB*
- Einbruchhemmend nach DIN V ENV 1627, WK2*
- Wärmedämmwert $U_D = 1,7 \text{ W (m}^2 \text{ K)}$

*Zusatzausstattung

9

Zugelassener Größenbereich:
Breite: 625 – 1250 mm
Höhe: 1750 – 2250 mm

Hochstabiles Türblatt:
doppelwandig, 42 mm dick, 3-seitig gefälzt, Blechdicke 1,0 mm.

Oberfläche:
Türblatt/Zarge verzinkt und pulverbeschichtet grundiert, ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), weitere RAL-Farben lieferbar.

Zarge:
Eckzarge, 2,0 mm dick, verzinkt, mit 3-seitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, 3 Mauer-Dübelanker je Seite.

Sonderausstattung:
Gegenzarge, Obentürschließer etc.

Beschläge:
1 Federband, 1 Konstruktionsband mit Kugellager, Einsteckschloss mit Wechsel pz-geleucht, mit Buntbart-Einsatz und Bb-Schlüssel, FS-Rundgriff-Drückergarnitur schwarz (Kunststoff). Drücker festdrehbar gelagert, 3 Sicherungszapfen.

Außerdem im Programm:
T30 / T90 Türen, 1- und 2-flügelig, auch mit Verglasung, auch in Edelstahl.

Attraktive Innentüren „Teckentrup“

- ROBUST FÜR STARKE BEANSPRUCHUNG UND TROTZDEM WOHLNICH UND DEKORATIV



Wohnliche Türen aus Metall

- 1- und 2-flügelig
- In großer Farb- und Designauswahl
- Für starke Beanspruchung
- Hochwertige, strapazierfähige Oberfläche
- Auch mit Verglasung
- Dauerhaft formstabil und langlebig
- Unempfindlich gegen Flecken
- Besonders pflegeleicht
- Auch als Pinnwand für Magnete geeignet
- Äußerst preiswert durch Serienfertigung

Türblatt oder Türelement mit Zarge.

Innentüren „Teckentrup“ können problemlos in vorhandene Normzargen eingesetzt werden. Deshalb bietet Teckentrup je nach Bedarf das separate Türblatt zum Einhängen oder ein komplett einbaufertiges Türelement mit Norm-Eckzarge.

Türblatt:
Doppelwandig, 40 mm dick, 3-seitig gefälzt, aus feuerverzinktem Feiblech, Elementzarge mit 3-seitig umlaufender Dichtung und Mauer-Dübelanker. Mit eingebautem Schloss und glanzverzinktem Bandoberteil, fest verschraubt mit den Verstärkungseinlagen, mit schwarzer Kunststoff-Drückergarnitur, s.S. 13.

Langlebige Oberfläche:
Feuerverzinktes Feiblech, pulverbeschichtet, Verkehrsweiß ähnlich RAL 9016, weitere Farben s.S. 12.

Zarge:
Element-Eckzarge, Bänder V8120 (über 1000 mm Breite V8026), verzinkt und EC-grundiert, RAL 9016 mit 3-seitig umlaufender Dichtung. Angeschweißte Mauer-Dübelanker.

Ihr Multifunktionsschutz

- Schalldämmend nach DIN EN 20140/717-1 bis Rw 25 dB
- Klimaklasse 3
- Beanspruchungsgruppe S

Qualität zum günstigen Preis

● FÜR JUGENDZIMMER, BÜRO, ABSTELLRAUM, HOBBYRAUM, WASCH- UND TROCKENRAUM

Sicher und attraktiv

In einem Haus gibt es viele Raumabschlüsse, die besondere Beanspruchungen aushalten müssen, aber das harmonische Innendesign nicht stören dürfen. Teckentrup bietet für alle Anforderungen die richtige Lösung. Das umfassende Modellprogramm zeichnet sich durch große Design- und Ausstattungsvielfalt aus und verbindet höchste Attraktivität mit zuverlässiger Funktion, Sicherheit und Pflegeleichtigkeit. Die robusten Türen halten viel aus und können individuell in die Gesamtoptik eingebunden werden.



2-flügelige Innentür.




Ideal für Renovierung

Höhenausgleich bis zu 20 mm. Bei Bedarf, z.B. bei einer Renovierung, kann das Türblatt im unteren Bereich mit einer Säge gekürzt werden.



Dicht und energie-freundlich

Eine 3-seitige Dichtung sorgt für dichtes und geräuscharmes Schließen und verhindert zugleich energieverschlingenden Wärmeverlust.



Durch und durch Qualität

Ihre überaus robuste Festigkeit verdanken die Innentüren der Kombination aus Stahl und einer engmaschigen Wabeneinlage, die mit dem Stahlblech vollständig verklebt ist. Dadurch wird dauerhafte Formstabilität garantiert.



Besonders wohnlich

Der Dickfals des Türblattes passt sich dem wohnlichen Umfeld bestens an. Der Unterschied zu anderen Innentüren ist kaum noch wahrzunehmen.

Planen Sie Ihre Innentüren

- FARBEN UND DEKORE NACH WUNSCH
- AUCH IN EDELSTAHL

In großer Auswahl

Das Teckentrup Innentüren-Programm bietet besonders gelungene Modelle. Die Fülle von Materialien, Farben und attraktiven Oberflächen ermöglicht vielfältigste Gestaltungsvarianten. Sorgfältig abgestimmte Details aus dem Zubehörprogramm, wie dekorative Verglasungen und formschöne Drückergarnituren, verwirklichen optimale Lösungen und ausgefallene Wünsche.

Besondere Akzente durch Edelstahl

Türen aus Edelstahl setzen besondere Glanzlichter. Die repräsentativen Dessins, dazu passende Drückergarnituren und Bänder, erlauben eine moderne, ästhetische Raumgestaltung.

Fragen Sie Ihren Fachberater.

Optische Vielfalt



Kaminrot



Taubenblau




Schilfgrün



Moosgrün



Sepiabraun



Reinweiß



Granit



Eiche hell



Eiche classic



Esche weiß




Buche



Kirsche



Edelstahl
geschliffen



Edelstahl
marmoriert

Die Bandbreite der Oberflächen reicht von verzinkt über die Farblinien Color und Dessin bis hin zu Holzdekoren in hochwertiger Folienbeschichtung. So werden mit einem Programm alle denkbaren Anwendungsbereiche und Geschmacksrichtungen abgedeckt. Auch ein individueller Farbanstrich ist möglich.




Für jeden Farbwunsch:
RAL nach Wahl



12



Geschliffen




Marmoriert

Setzen Sie Akzente


● SONDERAUSSTATTUNGEN UND VERGLASUNG IN GROSSER AUSWAHL

Formschöne Drückergarnitur


Zur Standard-Ausrüstung gehört eine Rundgriff-Drückergarnitur aus schwarzem Kunststoff. Darüber hinaus stehen weitere Garnituren in verschiedenen Farben und Materialien zur Auswahl.

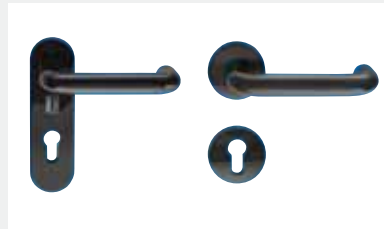

Drückergarnitur Kunststoff schwarz, Kurzschild und Rosette

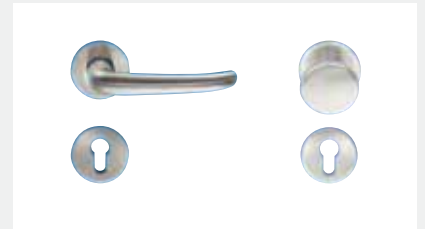

Hochwertige Drücker- und Wechselgarnitur in eleganter Edelstahl- oder Aluminiumausführung

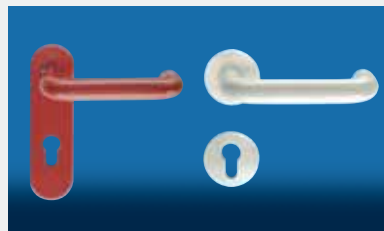

Drückergarnitur Kunststoff, Kurzschild und Rosette, z.B. in rot bzw. weiß



WC-Drückergarnitur

Attraktive Verglasungen

Alle Türen werden auf Wunsch mit Verglasungen geliefert. Zur Auswahl stehen Klarglas oder Drahtornamentglas bis 6 mm Dicke. Die verschiedenen Lichtausschnitte können den jeweiligen Türabmessungen angepasst werden.



Drahtornamentglas mit Aluminiumrahmen



Rundverglasung 300 mm mit gebürstetem Edelstahlrahmen

Türspion mit Weitwinkel und Briefeinwurfklappe

Lüftungsgitter



Verglasungsbeispiele

Lichtausschnitt L1

Lichtausschnitt L2

Lichtausschnitt L3

Türblatt mit Rundverglasung



Planen Sie auch Ihr carTeck® Garagentor mit Teckentrup

- CARTECK SECTIONALTÖRE, SCHWINGTÖRE
- AUS STAHL, ALUMINIUM UND HOLZ



CarTeck Garagentore zeichnen sich durch große Typen- und Designvielfalt aus und entsprechen den Vorgaben der EN 13241-1. Je nach Wunsch und Anforderung stehen drei Torvarianten und Materialien sowie viele Oberflächen, Farben und Verglasungen zur Auswahl. Alle Tortypen verfügen über modernste Techniken, intelligente Antriebssysteme und herausragende Sicherheitslösungen, wie z.B. den patentierten Fingerklemmschutz.

CarTeck Sectionaltor GSW 40, Optik Mittelsicke, microprofiliert oder auch in glatter Ausführung.



CarTeck Sectionaltor mit ansichtsgleicher Nebentür und Haustür – einheitlich gestaltet mit stilvollen Edelstahl-Applikationen.



CarTeck Schwingtore – der Klassiker unter den Garagentoren.

Große Farbauswahl

Alle CarTeck Garagentore gibt es in großer Farbauswahl – passend zu jedem Hausstil.



Für Neubau und Renovierung

● MIT MODERNSTER ANTRIEBSTECHNIK



NEU: Jetzt auch als Schnellaufvariante „speed“



CarTeck Antriebe überzeugen

Punkt für Punkt:

- Höchste Sicherheit
- Permanente elektronische Überwachung des Tores
- Zuverlässige Abschaltautomatik
- Einbruchhemmende Aufschubsicherung
- Manipuliersichere Fernsteuerung
- Integrierte Beleuchtung
- Moderne Antriebstechnik: Jetzt energiesparender und schneller als herkömmliche Antriebe
- Materialschonende Sanft-Anlauf-/Sanft-Stopp-Steuerung
- Leichte, saubere Montage



Durch den elektrischen Antrieb mit Fernbedienung wird das Öffnen und Schließen bequem vom Auto aus gesteuert. Das ist besonders bei Regen, Kälte und Dunkelheit angenehm. Die Auslieferung erfolgt standardmäßig mit einem 2-Kanal-Handsender.




Der besondere Schutz – die neue, optionale Lichtschranke S-630

- Stoppt das Tor sofort bei Unterbrechung des Lichtstrahls.
- Bei geschlossenem Tor sind Sender und Empfänger unsichtbar und vor Beschädigung geschützt.

Ihr sicherer Partner

Teckentrup, einer der bedeutendsten europäischen Hersteller von Metalltüren und -toren, setzt mit innovativen Produkten und hoher Fertigungsqualität immer wieder neue Maßstäbe. Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung und vielen zukunftsweisenden Entwicklungen werden modernste Technologien mit attraktivem Design optimal vereint. Erstklassiges Material, präzise Verarbeitung und die ständigen Qualitätsprüfungen im Rahmen der DIN ISO 9001 garantieren für alle Produkte höchste Sicherheit, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Das macht unsere Türen und Tore für jeden Bauherrn und Renovierer zu einer lohnenden Investition.



Bitte hier abtrennen 

Bitte
freimachen

Teckentrup GmbH & Co. KG
Industriestraße 50
33415 Verl-Sürenheide

Absender:

Name: _____

Vorname: _____

Straße: _____

PLZ/Ort: _____

Telefon: _____

e-mail-Adresse: _____

Vertrauen Sie dem Spezialisten

Auf Basis industrieller Erfahrungen wird jedes Garagentor mit größter Sorgfalt produziert und ausgeliefert. Durch unsere Flexibilität können wir auch individuelle Sonderwünsche problemlos erfüllen. Unser flächendeckendes Händlernetz steht Ihnen jederzeit für kompetente Beratung zur Verfügung. Die qualifizierten Fachbetriebe verbürgen sich für umfassendes Know-how, erstklassige Beratung, saubere, schnelle Montage und zuverlässigen Service. Gern nennen wir Ihnen unseren Partnerbetrieb in Ihrer Nähe.

Gestalten Sie Ihr Traumtor einfach online:

Über unseren Garagentor-Konfigurator können Sie bereits jetzt schon Ihr Traumtor selbst gestalten. Einfach reinklicken und los geht's.



Bitte hier abtrennen



Ja, ich möchte mehr Information über die CarTeck Garagentore von Teckentrup.
Bitte schicken Sie mir Unterlagen über:



CarTeck Garagen Sectionaltore



CarTeck Garagen Sectionaltor mit Holzdekor



CarTeck Garagen Schwingtore




CarTeck Garagentor-Antriebe

- Ich habe neu gebaut
- Ich möchte renovieren
- Bitte nennen Sie mir den Partnerbetrieb in meiner Nähe



Europaweit ...

... ERREICHBAR FÜR UNSERE KUNDEN

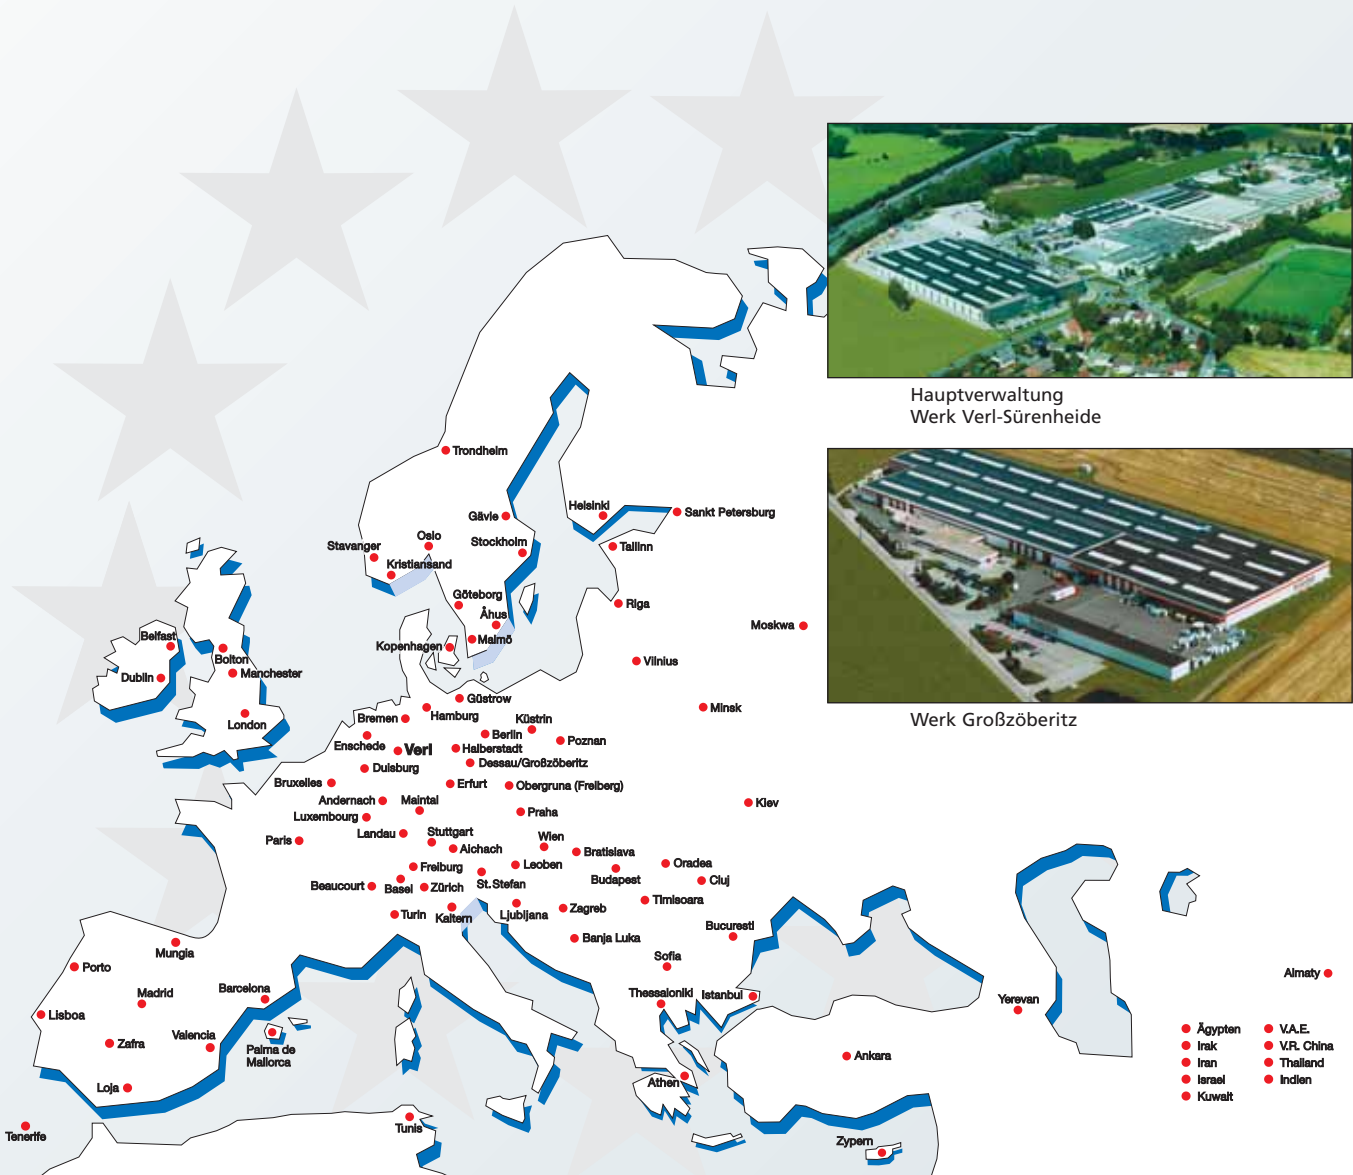

Hauptverwaltung
Werk Verl-Sürenheide



Werk Großzöberitz

Internet: www.teckentrup.biz



Technische Änderungen vorbehalten.
10/04/09 (D) 123,187
Die Produkt-Abbildungen in diesem Prospekt sind als Beispiele zu verstehen. Sie entsprechen daher in der Ausstattung nicht unbedingt dem Standardangebot.

WIR ÖFFNEN DEM FORTSCHRITT TÜR UND TOR

